


Bohrantriebe BA 2200

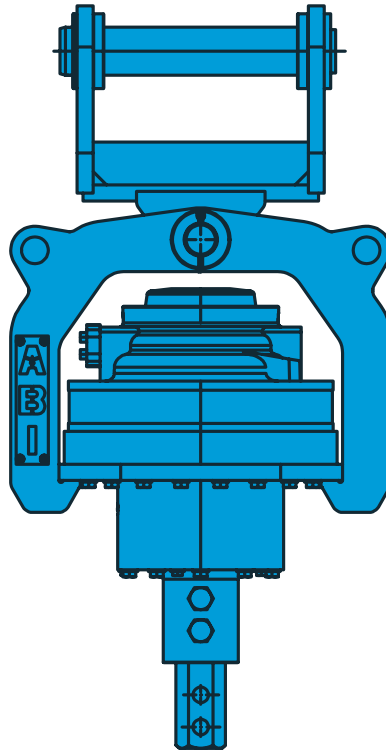

Technische Daten

Drehmoment (daNm)	2200
Drehzahl (min ⁻¹)	50
Statische Zugkraft max. (kN)	200
Hydraulischer Volumenstrom (l/min)	220
Ölbedarf pro Umdrehung (l)	4,4
Max. hydr. Leistung (kW)	60
Arbeitsdruck (MPa)	32
Betonierdurchgang Innendurchmesser (mm)	-
6-kant Anschluss Standard (SW - Z als Zapfen) (mm)	80
Gesamtgewicht / Transportgewicht (kg)	600 / 700
Betonierkopf (Option)	-
6-kant Anschluss zum Betonieren (SW - Z als Zapfen) (mm)	-
Gesamtgewicht / Transportgewicht mit Betonierkopf (kg)	-

¹ kardanische Aufhängung erforderlich