


# Bohrantriebe DBA 3200

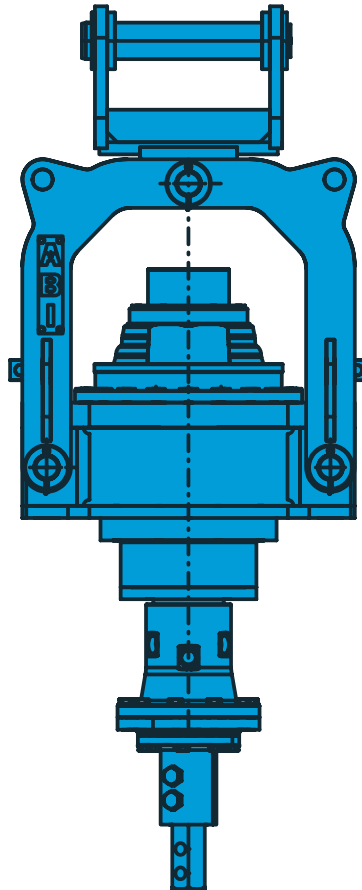

## Technische Daten

|  |             |
|--|-------------|
| Drehmoment (daNm)  | 3200        |
| Drehzahl (min <sup>-1</sup> )                            | 50          |
| Statische Zugkraft max. (kN)                             | 200         |
| Hydraulischer Volumenstrom (l/min)                       | 300         |
| Ölbedarf pro Umdrehung (l)                               | 6,3         |
| Max. hydr. Leistung (kW)                                 | 160         |
| Arbeitsdruck (MPa)                                       | 32          |
| Betonierdurchgang Innendurchmesser (mm)                  | 90          |
| 6-kant Anschluss Standard (SW - Z als Zapfen) (mm)       | 80          |
| Gesamtgewicht / Transportgewicht (kg)                    | 1050 / 1360 |
| Betonierkopf (Option)                                    | NW 100/4,5" |
| 6-kant Anschluss zum Betonieren (SW - Z als Zapfen) (mm) | 120 (150)   |
| Gesamtgewicht / Transportgewicht mit Betonierkopf (kg)   | 1350 / 1660 |

<sup>1</sup> kardanische Aufhängung erforderlich